

Farb Spiegel / COLOR CODE		TÉMOIN COULEUR	
bl	biau	blue	bleu
br	braun	brown	maron
ge	gelb	yellow	jaune
gn	grün	green	vert
gr	grau	grey	gris
or	orange	orange	orange
rs	rosa	pink	rosé
rt	rot	red	rouge
sw	schwarz	black	noir
tk	türkis	turquoise	turquoise
vi	violett	violet	violet
ws	weiß	white	blanc

POSITION	≙	Geldheiten	MONEY UNITS	ESPECE DE MONNAIE
A 1		1		
B 1		2		
D 1		4		
F 1		5		
E 1		10		
E 1		15		
F 2		20		

Geldwert ≙ Anzahl der Single Spiele
 MONEY UNITS ≙ NUMBER OF SINGLE PLAYS
 VALEUR ≙ NOMBRE DE JEUX SINGLES

1 ≙ 1	2 ≙ 1	3 ≙ 1	4 ≙ 1	5 ≙ 1	10 ≙ 1	20 ≙ 1
1 ≙ 2	2 ≙ 2	3 ≙ 2	4 ≙ 2	5 ≙ 2	10 ≙ 2	20 ≙ 2
1 ≙ 4	2 ≙ 4	3 ≙ 4	4 ≙ 4	5 ≙ 4	10 ≙ 4	20 ≙ 4
1 ≙ 8	2 ≙ 8	3 ≙ 8	4 ≙ 8	5 ≙ 8	10 ≙ 8	20 ≙ 8

ANM Antriebsmotor DRIVE MOTOR MOTEUR DE COMMANDE	BS Betriebsartenschalter OPERATING SWITCH COMMUTATEUR DE CHOIX DE FONCTIONNEMENT	FA Fahrrelais SCAN RELAY RELAIS DE MARCHE
AM Auslösmagnet TRIP SOLENOID AIMANT DE DECLENCHEMENT	DS Drehrichtungsschalter REVERSING SWITCH COMMUTATEUR DU SENS DE ROTATION	SPM Spielmotor PLAY MOTOR MOTEUR DU CHARIOT
MO Motorrelais MOTOR RELAY RELAIS - MOTEUR	LR Auslöserelais TRIP RELAY RELAIS DE DECLENCHEMENT	ES Endschalter LIMIT SWITCH INTERRUPTEUR TERMINAL

Alle Sicherungen 1A
 ALL FUSES 1A
 TOUS LES FUSIBLES A' FUSION RETARDEE

Gezeichnete Schalterstellung: Betriebsbereit
 CONTACT POSITION: READY FOR SERVICE
 POSITIONS D'INTERRUPTEURS: PRET POUR LE SERVICE



Für andere Netzspannungen Netztransformator umlöten
 FOR OTHER VOLTAGES RESOLDER POWER TRANSFORMER
 VARIER LES SOUDURES DU TRANSFORMATEUR SELON TENSION.

In [] gesetzte Werte gelten für Geräte, die für 117V ~ 60Hz eingerichtet sind.
 THE VALUES IN [] ARE VALID FOR BOXES ADJUSTED FOR 117V ~ 60Hz
 LES VALEURS EN [] SONT POUR DES APPARELS ETABLIS POUR 117V ~ 60Hz

Farbangaben ohne Gewähr!
 COLOR INDICATION WITHOUT WARRANTY!
 RESERVES QUANT A LA REPRODUCTION DES COULEURS!

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten!
 MODIFICATIONS BY TECHNICAL PROGRESS RESERVED!
 SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS IMPOSEES PAR LE PROGRES TECHNIQUE!

← Geldwertzähler 2 Impulse TOTALIZER 2 IMPULSES TOTALISATEUR 2 IMPULSION	← Single Wert 1 SINGLE VALUE 1 VALEUR SINGLE 1	← Single Wert 2 SINGLE VALUE 2 VALEUR SINGLE 2	← Album Wert 1 ALBUM VALUE 1 VALEUR ALBUM 1	← Single Gruppe 10 SINGLE GROUP 10 GROUPE SINGLE 10
← Dauerkredit PERMANENT CREDIT CREDIT ILLIMITE	← Indirekte Umwertung INDIRECT CONVERS TRANSFORM. INDIRECT	← Album Wert 2 ALBUM VALUE 2 VALEUR ALBUM 2	← Album Wert 4 ALBUM VALUE 4 VALEUR ALBUM	← Single Gruppe 20 SINGLE GROUP 20 GROUPE SINGLE 20
← Single Gruppe 40 SINGLE GROUP 40 GROUPE SINGLE 40	← BOX E 120	← Album Wert 1 ALBUM VALUE 1 VALEUR ALBUM 1	← Album Wert 2 ALBUM VALUE 2 VALEUR ALBUM 2	← Album Wert 4 ALBUM VALUE 4 VALEUR ALBUM

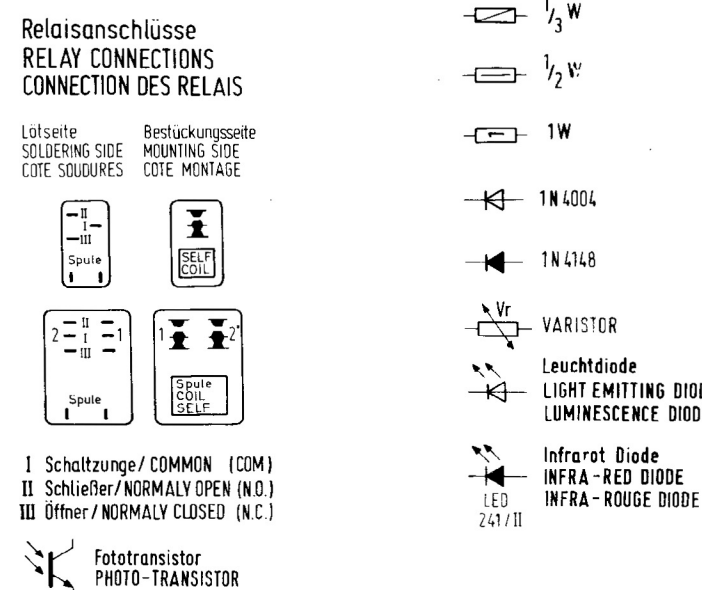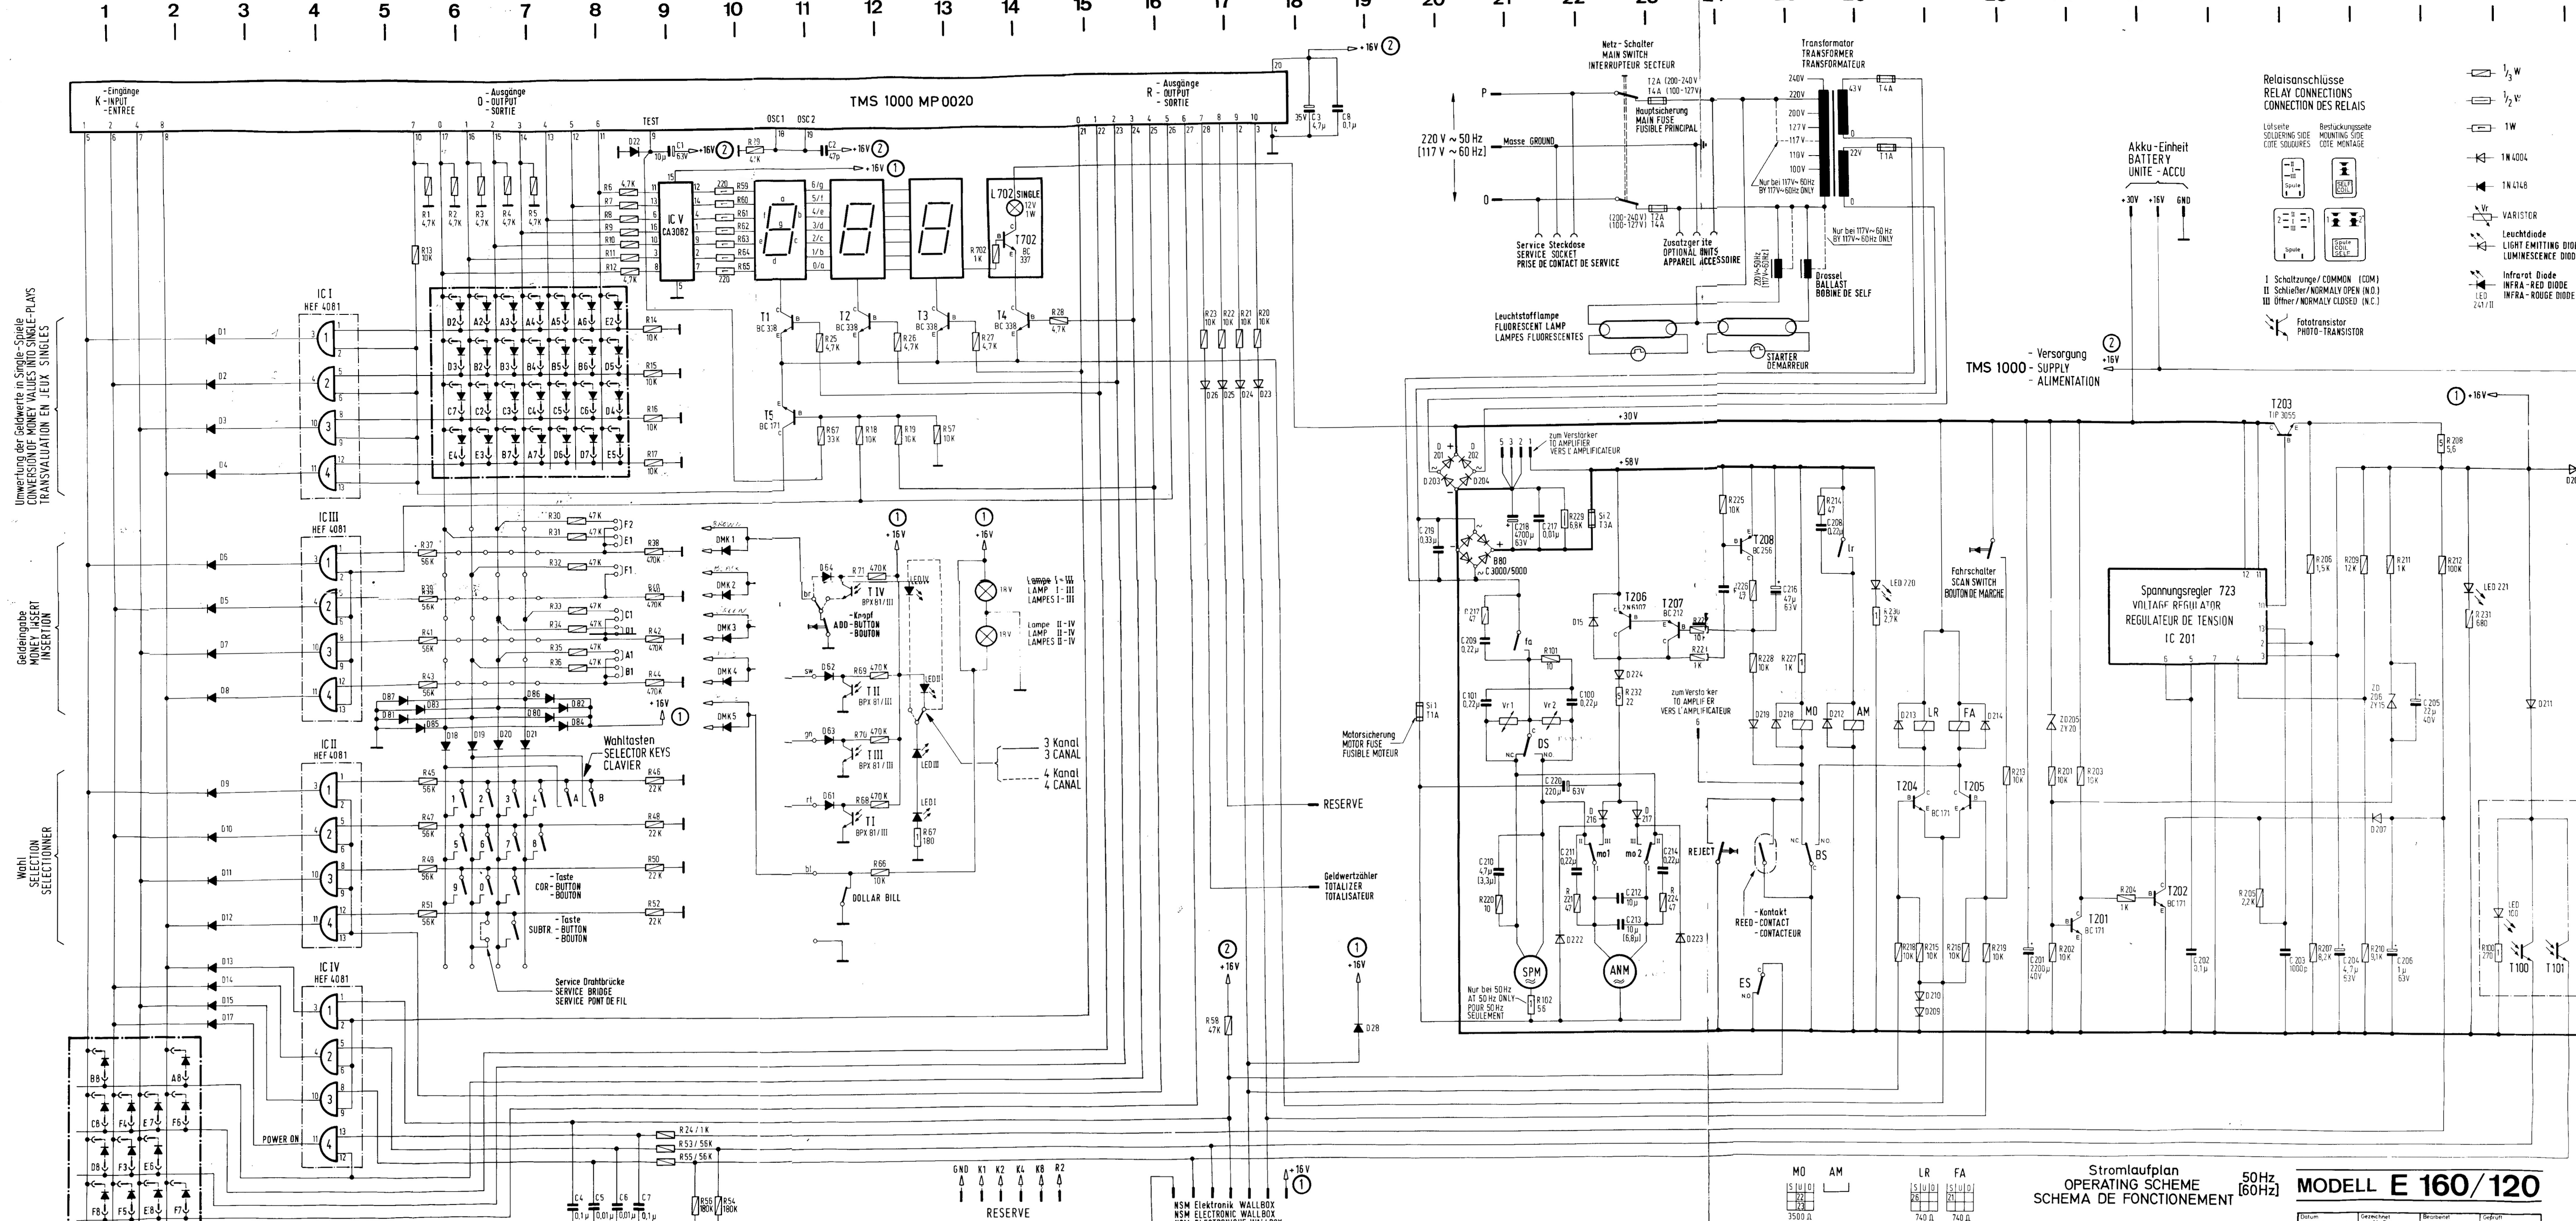

Stromlaufplan
 OPERATING SCHEME
 SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

50Hz
 [60Hz]

MODELL E 160/120

Blatt 1
 PAGE 1
 208104